




Den Braven

Technische datasheet

Zwaluw® Polysoft Professioneel

Snel uithardende (ca. 15/20 minuten) reparatieplamuur voor binnentoepassing

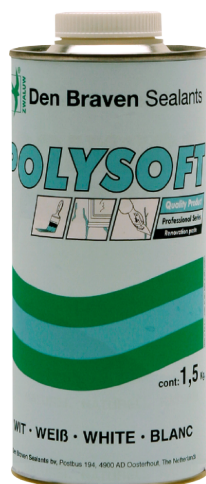

Product omschrijving

Zwaluw Polysoft Professioneel is een snel uithardende gladde tweecomponentige plamuur op basis van polyesterharsen voor de reparatie en het uitvlakken van deuken in verschillende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en schilderbaar. Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool

Voordelen

- Snelle uitharding.
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof.
- Overschilderbaar en schuurbaar.
- Hard volledig uit

Applicaties

Zwaluw Polysoft Professional kan worden gebruikt voor het gladmaken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +25°C
Consistentie		Paste
Dichtheid		1,90 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		till -15°C
Mengverhouding		2 à 3 : 100
Open tijd		4 minutes
Overschilderbaar		yes
Schuurbaar		yes

Beperkingen

- Niet toepasbaar in grote laagdikten
- Door opname van vocht kan het product bij vorst beschadigen
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Polysoft Professioneel gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Metalen, polyester en geveerd hout moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet het oppervlak worden gereinigd met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel.

Overschilderbaarheid

Zwaluw Polysoft Professioneel is perfect schilderbaar met de meeste verfsoorten. We raden aan eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl

2016-07-15 06:46:33 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Polysoft Professioneel

Snel uithardende (ca. 15/20 minuten) reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Wit
- Licht grijs

Verpakking

- Set van 1,5 kg

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.

Houdbaarheid van Zwaluw Polysoft Professioneel is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Den Braven

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl

2016-07-15 06:46:33 UTC